



Endüstriyel Çözümler

Kaynak Yöntemi

- › MMA (Örtülü Elektrot)
- › TIG DC Scratch (Sürtmeli)

Malzeme Cinsi

- › Karbonlu çelik
- › Paslanmaz çelik
- › Döküm demir



EN 60974 - 1
EN 60974 - 10

GİRİŞ



ÇIKIŞ



Standart Set İçeriği

- › Elektrot kablosu 25mm² (3m)
- › Şase kablosu 25mm² (3m)



Dijital gösterge

ULTIMATE 255

Sağlam ve güvenilir

Ultimate 255 MMA kaynak makinesi 2,00mm'den 5,00mm'e kadar genel amaçlı tüm örtülü elektrodların kaynağı için uygundur.

Özellikle 3,25mm ve 4,00mm örtülü elektrodların kaynağında istenilen yüksek performansı sağlar.

Ultimate 255 MMA kaynak makinesi orta ve ağır sanayide, tersanelerde, inşaat sektöründe, boru hatlarında ve açık alan uygulamalarında, demirci atölyelerinde kullanıma uygundur.



Dijital gösterge ile kolay amper ayarı

Düşük sıçranti oranı

Kararlı kaynak arki


Ark gücü ayarı ile en iyi ark karakteristiği

Ergonomik tutamak

Hızlı soğuma için mükemmel dizayn



Ultimate 255 Kontrol Paneli

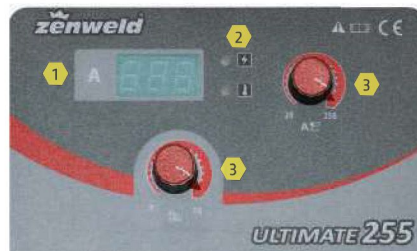

Açıklama

1. Dijital gösterge
2. Alarm ledleri
3. Kaynak akımı ayarı
4. Ark gücü ayarı

Teknik Özellikler

Model	Giriş Gücü	Devrede Kalma Oranı	Amper Aralığı	Voltaj Aralığı	Güç Tüketimi	Koruma Sınıfı	Ebat	Ağırlık
Ultimate 255	3 x 380V ± 15	250A %25 - 40°C	20 - 250A	20,8 - 30V	9,5kVA	IP 21S	430 x 168 x 380mm	15kg